

ルーター

RT2600ac



Synology Router RT2600ac の強力なワイヤレス機能および非常に堅牢かつセキュリティ重視の Synology Router Manager コアで、お使いのネットワークを再定義してください。家庭および業務の両方に設計された MU-MIMO は、より多くのデバイスが高速に接続できるようなサポートを行います。また、SRM のペアレンタルコントロールおよびトラフィックコントロールにより、ネットワークトラフィックの微調整やシンプルな管理を行うことが可能になります。

お使いのネットワークを再考

パフォーマンス、セキュリティ、柔軟性を取り揃えた Synology Router RT2600ac は、厳しく、高帯域幅の処理を必要とする環境で動作できるように設計された、高速なデュアルコア 1.7GHz プロセッサを搭載しています。その 802.11ac wave 2 Wi-Fi ワイヤレス機能では、最大 2.53 Gbps (800 + 1733Mbps) ワイヤレス帯域幅まで許可する 4x4 クアッドストリーム機能とともに、MU-MIMO サポートを備えています。RT2600ac は、お使いのデバイス自動的に帯域幅の使用率およびワイヤレス速度を最大化すると同時に、Smart Connect との最適な範囲を保持します。ハードウェアアクセラレーションレイヤー7トラフィックコントロールデザインにより、複数のデバイスおよびトラフィックコントロールルールを使用しているも、RT2600ac は、お使いのネットワーク需要を満たし続けるために十分な処理パワーを確保できます。

革新的なソフトウェア体験

Synology Router Manager (SRM) は、Synology のネットワークラインアップを強化します。SRM により、機能やカスタム化を妥協せずに、お使いのデバイスの容易な管理が可能になります。DiskStation Network Attached Storage (NAS) デバイスで証明されている Synology の受賞歴のある DiskStation Manager (DSM) に基づき、SRM はセキュリティおよび安定性を考慮して構築されています。

SRM では、Synology の使いやすいインターフェイスを搭載しています。親しみのあるデスクトップ風のインターフェイスにより、初心者の方にも簡単にネットワーク設定全体の管理が可能です。DSM ユーザーは親しみのある環境を体感でき、上級ユーザーは、素早く、効率的にセットアップ、カスタマイズでき、問題のトラブルシューティングを自由に行うことのできる、役立つネットワークツールが手に入ります。

特長

- ・ 高速かつ妥協しないパフォーマンスを発揮するための 1.7GHz デュアルコアプロセッサ
- ・ MU-MIMO での強力な 4x4 802.11ac wave 2 無線対応、最大 2.53Gbps ブレークスルー無線速度
- ・ 最大速度または範囲においてシームレスな切り替えを確立するための Smart Connect
- ・ ハードウェアアクセラレーションレイヤー7トラフィックコントロールおよび監視
- ・ 負荷バランスおよびフェールオーバーをサポートしたデュアル WAN 機能
- ・ WebVPN、Synology SSL VPN、SSTP VPN 機能で高度な VPN を作成¹
- ・ セキュリティ、ファイル共有、追加機能を強化するための強力なアドオンパッケージ
- ・ Synology Router Manager (SRM) 搭載の革新的なインターフェイス

SRM には、安全で便利なアクセス オプションが組み込まれています。

「router.synology.com」から、複数のアクセス方法でローカルにお使いのネットワークを簡単に管理できます。また、オプションで、**QuickConnect**、DDNS またはモバイルデバイスの DS router でリモートからの管理も可能です。オプションの 2 段階認証では、お使いのネットワークを自分のみが可能できるようにします。

高度な VPN 機能

オプションの **VPN Plus Server**¹ アドオン パッケージを使用することで、お使いの Synology Router RT2600ac が、強力かつ直観的に使用できる包括的な VPN ソリューションへと変わります。最小クライアント セットアップおよび構成 **WebVPN** および **Synology SSL VPN** により、お使いのネットワークにアクセスするための最小クライアント セットアップおよび構成が可能になります。また、VPN Plus Server は、標準の **SSTP**、**PPTP**、**OpenVPN**、**L2TP over IPSec** VPN オプションのホスティングをサポートしています。

WebVPN では、ソフトウェアのインストールやクライアントでの構成を必要とせずに、ブラウザのみを使用して内部 Web サイトに安全なリモート アクセスを行うことのできるクライアント不要の VPN が使用できます。

Synology SSL VPN では、パフォーマンス向上およびレイヤー 7 トラフィックコントロールとの統合を可能にする、デスクトップおよびモバイル プラットフォームの両方で使用できる専用のクライアントを使用できます。

堅牢なネットワーク基盤

Synology Router RT2600ac では、ネットワーク侵入に対して、お使いのネットワークの回復性を高めることのできる高度なセキュリティ機能を備えています。SRM は簡単に使用できる Security Advisor および包括的な Web サイトフィルタリング機能を備えています。また、SRM は、既知のセキュリティ脅威に対してコンプライアンスを確実にするため、業界をリードする **Qualys Vulnerability Management** パッケージに対して絶えずテストが行われています。また、SRM の堅牢なネットワーク インフラストラクチャおよびビルトイン IPv4 および IPv6 ファイアウォールに加え、Intrusion Prevention パッケージにより、RT2600ac は、悪意のある攻撃者による、お使いのデバイスへの侵入や不正アクセスを阻止するのに役立ちます。

Intrusion Prevention アドオン パッケージは、絶えず更新される侵入検出システム (IDS) および侵入阻止システム (IPS) を搭載しています。また、このパッケージは、お使いの Synology デバイスで無料で簡単に構成できる、さらなる強力なセキュリティ レイヤーです。


SRM の内蔵 Security Advisor は、お使いの構成においてセキュリティ問題の解析および通知を行い、ネットワークの知識を必要とすることなく、設定を簡単かつ明確に最適化できるようにします。

RT2600ac は、**Dual WAN 負荷分散に加えてフェールオーバー** サポートも可能です。異なる ISP に加え、プロバイダーまたはケーブルの不具合の際でも、信頼できるインターネット接続性を確立することができます。



VPN Plus

標準の VPN プロトコルおよび強力な管理ツールに加え、クライアント不要の WebVPN、強力かつ安全な Synology SSL VPN をサポートした完全な VPN ソリューション

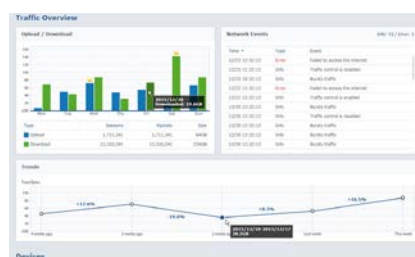

トラフィックコントロールおよびレポート

SRM が生成する詳細なレポートに基づいた完璧な環境へとお使いのネットワークを監視・微調整

粒度の細かいネットワーク管理

インターネット アクセス スケジュールおよび許可/制限 Web サイトを各デバイスに設定することで、RT2600ac に接続したクライアントを簡単に管理できます。Web サイトの強力かつ絶えず更新されるデータベースにより、最大 20 種類の Web サイトからのアクセス阻止および保護を行うためのスマートかつカスタマイズ可能なフィルターを各デバイスに適用できます。

SRM は、**deep packet inspection (DPI)** 機能を搭載していることで、お使いのネットワークをアプリケーションベースで監視することができます。SRM では従来型の QoS 方法の一步先を進み、各デバイスに対する確実かつ固定/動的な帯域幅の割り当てに加え、優先するアプリケーションを定義することができます。この強力なデバイスごとの柔軟性では、SRM の生成する**詳細な使用率報告**により、微調整を継続することができます。各デバイスの使用率の統計に加え、アクセスされている最も一般的な Web サイト、使用されているアプリケーションを簡単に参照することができます。

RT2600ac の新しい**レイヤー 7 ハードウェア アクセラレーション エンジン**により、高度なトラフィックコントロールや監視が有効化されていても、最低限のパフォーマンスを確保することや、スローブットドロップが可能になっています。

包括的なファイル共有、管理、接続性

Synology Router Manager (SRM) には、消費者およびエンタープライズクラスのネットワーク アタッチト ストレージ (NAS) における Synology の専門知識が大きく影響しています。アドオン パッケージの **Cloud Station Server** とともに包括的な共有機能により、個人のクラウドストレージを簡単に作成できるようになります。複数のデバイスからのファイルのバックアップ、共有、同期を簡単に RT2600ac と行うことができます。便利な **Media Server** パッケージに加え、お使いの Synology router は、すべての DLNA 認定スマート TV セット、ネットワーク型セット トップ ボックス、または最新のゲーム コンソールに対するメディア サーバーとして機能することができます。

2 つの USB ポートを搭載した Synology Router RT2600ac は、便利なフロント アクセス SD カード スロットも備えています。両方の USB デバイスおよび SD カード スロットを使用して、これらのデバイス間またはネットワーク上の別のクライアントとの簡単なファイルの転送を行うことができます。また、Synology ルーターは、接続ストレージ デバイスとの **Time Machine** バックアップもサポートしています。

ソフトウェアおよびプラットフォームの革新

SRM およびそのエコシステムは絶えず成長しています。Synology は、セキュリティ更新だけでなく、コアソフトウェアの改善、追加のアドオン パッケージ、新しいサポート モバイル アプリケーションといった新しい機能の提供にも徹しています。弊社の Web サイトおよびニュースレターで、弊社の新しい更新情報を常に入手してください！




Cloud Station


お使いのデバイスで強力な Cloud Station パッケージを使用した、独自のプライベート クラウドを簡単に作成

ハードウェア概要

正面

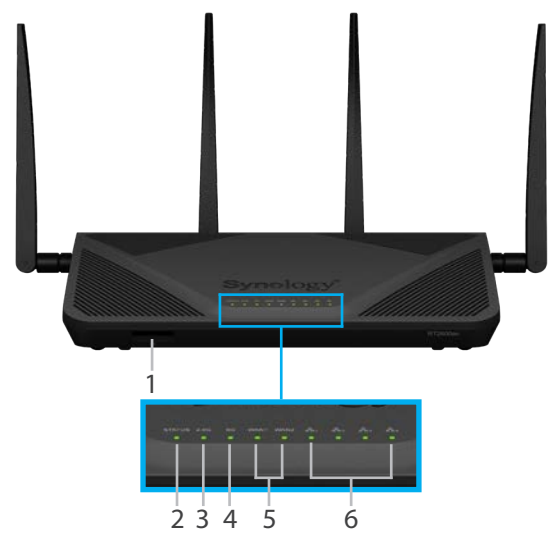

背面

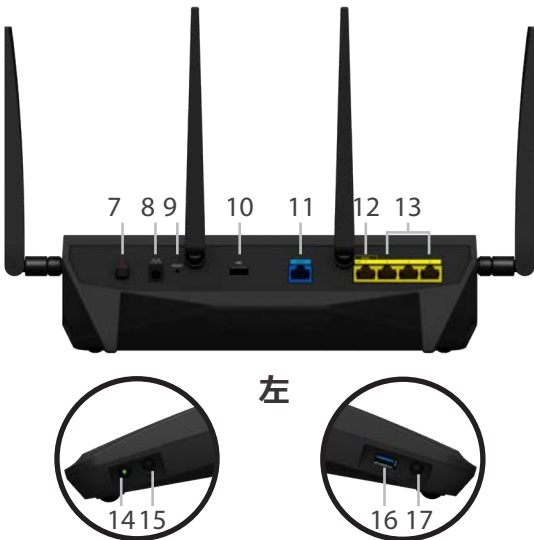

1	SD カード スロット	2	ステータス インジケータ	3	2.4 GHz インジケータ	4	5 GHz インジケータ
5	WAN インジケータ	6	LAN インジケータ	7	電源ボタン	8	電源ポート
9	リセット ボタン	10	USB 2.0 ポート	11	WAN ポート	12	WAN/LAN ポート
13	LAN ポート	14	WPS ボタン	15	Wi-Fi ボタン	16	USB 3.0 ポート
17	取り出しボタン						

技術仕様

ハードウェア

CPU	デュアルコア 1.7GHz
ハードウェア L7 エンジン	あり
メモリ	DDR3 512MB
アンテナタイプ	4T4R Omnidirectional high-gain dipole (2.4 GHz / 5 GHz)
LAN ポート	- ギガビット x 4 - ギガビット x 3 (デュアル WAN モード)
WAN ポート	- ギガビット x 1 - ギガビット x 2 (デュアル WAN モード)
外部ポート	- USB 3.0 - USB 2.0 - SD カード スロット
サイズ (HxWxD)	77 x 280 x 169 mm (アンテナなし)
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V AC
電源周波数	50Hz ~ 60Hz、単一位相
動作温度	5℃ ~ 40℃ (40°F ~ 104°F)
保管温度	-20℃ から 60℃ (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)

ワイヤレス

ワイヤレス規格	802.11a/n/ac 5 GHz、802.11b/g/n 2.4 GHz、同時利用デュアルバンド
周波数とデータレート	2.4 GHz: 800 Mbps 5 GHz: 1733 Mbps
ワイヤレス セキュリティ	WEP、WPA/WPA2-Personal、WPA/WPA2-Enterprise、Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0
その他のワイヤレス機能	Smart Connect - 2.4 GHz および 5 GHz 自動バンド ステアリング。独立 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi スケジュール オン/オフ、ゲストネットワーク

機能	
操作モード	- ワイヤレスルーター - ワイヤレス AP
DHCP	サーバー、クライアント、クライアントリスト、アドレス予約
サービス品質	アプリケーションレイヤー（レイヤー 7）監視および管理
ポート転送	DMZ、UPnP
パレンタル コントロール	デバイスごとにカスタマイズ可能なインターネット予約、許可/ブロック リスト、内蔵データベース付き DNS ベースの Web フィルタ、Google SafeSearch™
トラフィック コントロール	デバイスごとの Internet ban、カスタム速度、トラフィック監視、詳細な使用率レポート
ネットワーク ツール	QuickConnect における Ping、Traceroute、Wake on LAN
セキュリティ	IPv4、IPv6 ファイアウォール/SPI ファイアウォール、MAC アドレス フィルタ、DoS 保護、自動ブロック、サーバー 認証、セキュリティ アドバイザー、VPN パス スルー (PPTP、IPSec、L2TP)
VPN クライアント	PPTP、OpenVPN™、L2TP over IPSec
IPv6 サポート	IPv6 DHCP server / クライアント、IPv6 トンネリング
バックアップ ソリューション	バックアップおよび復元 SRM 構成、Time Machine サポート（接続型 USB ストレージ デバイス付き）
通知	電子メール、SMS、プッシュ通知（DS router 経由）
ファイル サービス	CIFS、AFP、FTP、WebDAV
FTP サーバー	TCP 接続の帯域幅制御、カスタム FTP パッシブ ポート範囲、匿名 FTP、FTP SSL/TLS、SFTP プロトコル、転送ログ
iOS/Android™ アプリケーション	DS cloud、DS file、DS get、DS router、VPN Plus
どこでもアクセス	Synology QuickConnect、Dynamic DNS (DDNS)
プリンタ サポート	最大プリンタ数：1、プリント プロトコル：LPR、CIFS、IPP
高度な機能	Smart WAN - デュアル WAN I 負荷分散およびフェールオーバー、ポリシー ルート、静的ルート、ネットワーク アドレス変換（NAT）、SNMP、SSH、LAN/WLAN IGMP スヌーピング、PPPoE リレー
対応クライアント	Windows 7 以上、Mac OS X® 10.10 以上
対応ブラウザ	タブレット上の Chrome®、Firefox®, Internet Explorer® 9 以上、Safari® 8 以上、Safari (iOS 7 以上)、Chrome (Android™ 4.0 以上)
言語	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

アドオン パッケージ	
VPN Plus Server¹	Synology Router が強力な VPN server へと変身。Web ブラウザまたはクライアントからの VPN アクセスを保護することが可能。さまざまな VPN サービスをサポート — WebVPN、Synology SSL VPN、SSTP、OpenVPN、L2TP over IPSec、PPTP。複数の管理ツールにより、ネットワーク管理者が VPN トラフィックを管理・監視することが可能
Intrusion Prevention	ネットワークの脅威からお使いのネットワークを守るために設計された IDS および IPS システムにより、お使いのルーターのセキュリティを大幅に向上
Cloud Station Server	複数のプラットフォームからデータを同期し、重要なファイルの歴代バージョンを簡単に維持しつつ、ルーター上での集中管理が可能
RADIUS Server	ワイヤレス ネットワーク アクセスにより、中央化された認証、許可、アカウント管理を実行できます
DNS Server	ユーザーによる、ドメインの検出、IP アドレスへの変換を支援
Download Station	対応するダウンロードプロトコル：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule、最大同時ダウンロード タスク数：50
Media Server (DLNA / UPnP®)	マルチメディア ストリーム サービスを DLNA 認定デバイス、PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® コンソールに提供

証明書およびパッケージ	
規格	RoHS 準拠、Wi-Fi 認証、DLNA 認証、CE、FCC、NCC、RCM 規格に準拠
パッケージ内容	- RT2600ac 本体 - アンテナ x 4 - AC 電源アダプター - RJ-45 LAN ケーブル - クイック インストール ガイド
保証	2年²

*モデルの仕様は、予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

1. VPN Plus では、プレミアム機能 (WebVPN、Synology SSL VPN、SSTP) にアクセスできる、無料同時アカウントをひとつ提供しています。追加の同時アクセスのためには、Synology からライセンスを購入する必要があります。

2. 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。詳細については、<https://www.synology.com/company/legal/warranty> を参照してください。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお役様に手頃な価格で一元化したデータ ストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に一歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2019, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

RT2600ac-2019-JPN-REV003

本社

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel:+886 2 2955 1814 Fax:+886 2 2955 1884

中国

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. Rd.,
Jingan Dist.Shanghai, China

フランス

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
電話：+33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
電話：+49 211 9666 9666

日本

Synology Japan 株式会社
〒101-0031 東京都千代田区東神田3-1-2
ユニゾ東神田三丁目ビル 4F