

ネットワークビデオレコーダー NVR1218



Synology Network Video Recorder NVR1218 は、コンピュータ不要の管理とライブ モニタリング用の HDMI アウトプットが付いたオールインワンのエネルギー効率の良い個人用監視ソリューションです。NVR1218 は最大で12個の 720p/30FPS カメラ ストリームのチャンネルをサポートします。販売時点管理 (POS) システム サポートはビジネスの取引記録を監視記録と結びつけます。Synology NVR1218 にはお客様が安心してご利用いただけるように3年間限定保証がついています。

スタンドアロン、オールインワン監視ソリューション

Synology Network Video Recorder NVR1218 はオールインワンの監視ソリューションで、監視ビデオのモニター、管理、および保存用の 1080p HDMI インターフェイスが付いています。コンピュータを使用しなくても、**Surveillance Station** で直接監視記録を見て IP カメラの設定を構成できます。NVR1218 は最大で12個の 720p/30FPS カメラ ストリームのチャンネルをサポートします。

NVR1218 はコンピュータやインターネット接続がなくても簡単に展開してセットアップできます¹。これは初めてのリモートでのシステム インストールの際に便利です。あるいは、外部ネットワークへのアクセスがない場合でも場所を確保できます。NVR1218 は**販売時点管理 (POS) システム**を専用の COM ポート経由でサポートし、NVR1218 が取引システムと統合して取引記録に対してビデオのインデックス付けができるようにします。

24/7セキュリティソリューション

Synology **Surveillance Station**は職場に展開された IP カメラを管理するための集中されたインターフェイスを提供します。簡単にセットアップできてコンピュータまたは**DS cam**モバイル アプリ経由で Surveillance Station への安全なリモートアクセスを可能にすることで、リアルタイムのカメラ ストリームをモニターし、録画されたイベントとスナップショットを見ることができます。簡単に設定ができるインターフェイスは、オンスクリーンコントロール、モーション検出などのスマート分析ツール、そして DS cam、SMS、および電子メールで通知を送信するアラートシステムにより、最適化されたライブ ビューを提供します。

特長

- 1080p HDMI アウトプットの付いたスタンドアロン監視ソリューション
- コンピュータやインターネット接続なしで簡単にインストール¹
- 販売時点管理 (POS) システム サポートはビジネスの取引記録を監視記録と結びつけます
- 4 つの無料のカメラ ライセンス同梱で、最大 12 台のカメラをサポート
- 外出先からでも監視できるモバイル アプリ
- 省電力 NVR は 15W 以下で実行されます
- DX517 で最大 7 台の HDD の拡張可能なストレージ容量²

豊富な互換性とユーザーフレンドリーな操作

Synology Surveillance Station の NVR1218 は 100 以上のブランドおよび ONVIF Profile S と Profile G による**5,600 台以上の IP カメラ**をサポートし、柔軟なシステム展開オプションを提供します。

NVR1218 はまた USB マウス、キーボード、またはジョイスティックで異なるストリーム間でナビゲーションすることをサポートします。オーディオインプットとアウトプットのポートは、マイクロフォンとスピーカーの接続がオーディオが有効化されたカメラ経由で双方向の音声通信をできるようにします。停電の場合は、NVR1218 は無停電電源装置 (UPS) とペアリングして安全に電源を切ることができます。


高まるニーズに応える拡張ストレージ

NVR1218 は Synology 拡張ユニット DX517² をサポートして最大7台のハードドライブをサポートします。DX517 と接続することでユーザーは RAID 5 または RAID 6 ボリュームを作成してストレージ回復力を強化し、より大きな使用可能なスペースを持つことができます。

経済的でエネルギー効率が良好


NVR1218 はエネルギー効率を考慮して設計されています。それは非常に静かで動作中はわずか 13.64W しか必要としません。コンピューター不要の監視ソリューションとして、NVR1218 は長期的に設備と電力に要する費用を削減することができます。

すべての Synology 製品は、RoHS に準拠した部品により生産され、リサイクル可能な梱包材により梱包されています。Synology は地球人としての責任を認識しており、すべての製品の環境に与える影響を最小限に留めるように配慮しています。

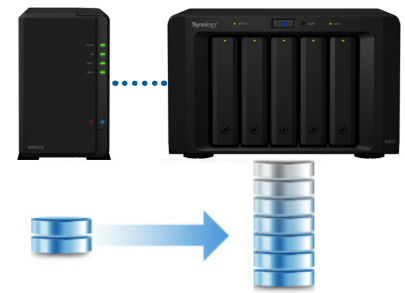

柔軟なスケーラビリティ

NVR1218 は即座に容量を拡張でき、大容量ストレージ用に拡張ユニットでボリュームを拡張することができます。

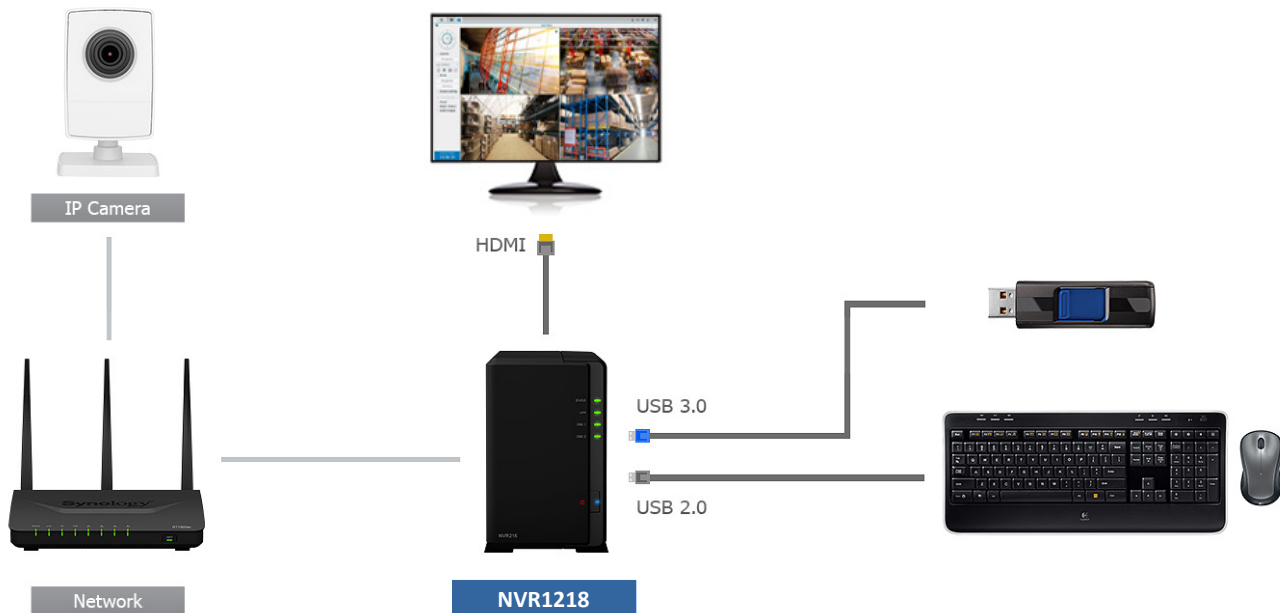


コンピュータを必要としない完全な監視ソリューション


Synology NVR1218 を HDMI モニタに接続し、最大 12 台のネットワーク カメラを同時にサポートできる PC 不要の監視ソリューションをお楽しみください。

ハードウェア概要

正面

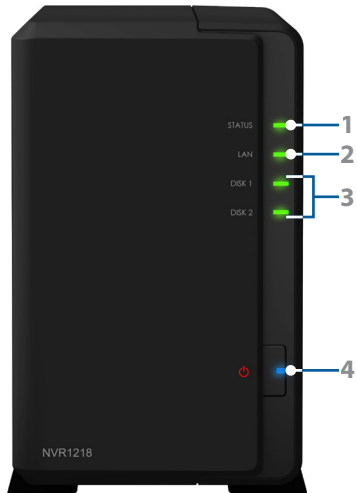

背面

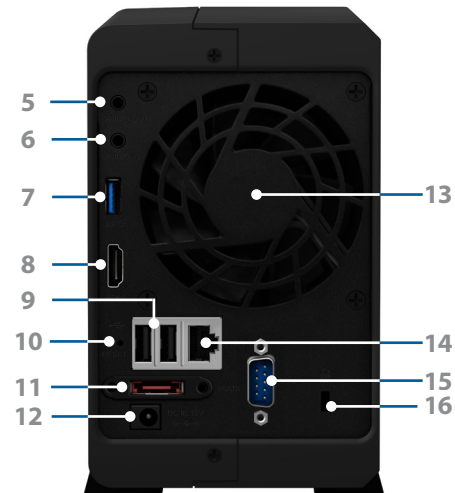

1	ステータス インジケータ	2	LAN インジケータ	3	ドライブ ステータス インジケータ	4	電源ボタンとインジケータ
5	オーディオ出力	6	オーディオ入力	7	USB 3.0 ポート	8	HDMI 出力
9	USB 2.0 ポート	10	リセット ボタン	11	eSATA ポート	12	電源ポート
13	ファン	14	1GbE RJ-45 ポート	15	COM ポート	16	Kensington セキュリティ スロット

技術仕様

ハードウェア

設定	NVR1218 は、合計で最大 12 台のカメラをサポートしています。また、4 台のカメラ ライセンスが事前にインストールされています。
CPU	組み込み型 NVR SoC デュアルコア 1.0GHz
メモリ	DDR3 1GB
互換性のあるドライブタイプ	3.5" SATA x 2 (ハードドライブは含まず)
外部ポート	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 x 1• USB 2.0 x 2• eSATA x 1• HDMI X 1• 3.5mm オーディオ端子 x 2 (出力)• COM x 1 (POS システム接続用)
対応するビデオ出力解像度	1920 x 1080 (1080p)、60 Hz
サイズ (HxWxD)	165 x 100 x 225.5 mm
重量	0.9 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) X 1
対応 USB デバイス	USB ストレージ、キーボード、マウス、ジョイスティック、UPS
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V AC
電源周波数	50Hz から 60Hz、単一位相
動作温度	アダプター : 0 °C から 40 °C (32 °F から 104 °F) シャーシ : 5 °C から 45 °C (40 °F から 113 °F)
保管温度	-20 °C から 60 °C (-5 °F から 140 °F)
相対湿度	5% から 95% RH
消費電力	13.64 W、46.57 BTU/hr
認定機関の認可	FCC Class B、CE Class B、BSMI Class B

一般仕様

ファイルシステム	<ul style="list-style-type: none">内部：ext4外部：ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+（読み取り専用）
対応 RAID タイプ	<ul style="list-style-type: none">Synology Hybrid RAID (SHR)BasicJBODRAID 0RAID 1RAID 5 (Synology 拡張ユニット DX517 付き¹)RAID 6 (Synology 拡張ユニット DX517 付き¹)
ストレージ管理	<ul style="list-style-type: none">最大シングルボリュームのサイズ：16TB最大内部ボリューム：256最大共有フォルダ数：256

Surveillance Station

最大 IP カメラ台数	12 チャンネル (720p で 360FPS)
IP カメラのサポート	<ul style="list-style-type: none">ビデオコーデック：MJPEG、MPEG-4、MxPEG、H.264、H.265（MxPEG および H.265 は Local Display ではサポートされていません）オーディオコーデック：PCM、AAC、AMR、G.711、および G.726固定ビットレートと可変ビットレートコントロールでカメラのビットレートを微調整ONVIF™ 2.6、Profile S 認定、エッジ録画用 Profile G
ライブビュー	<ul style="list-style-type: none">PTZ 速度を設定できる PTZ（パン、チルト、ズーム）をサポートカメラズーム、フォーカス、絞り調整、自動パン、自動オブジェクト追跡を含むオンスクリーンカメラコントロールE マップ、スナップショット、スナップショット撮影後すぐに編集できるスナップショットエディタサポート画質設定：ビットレートコントロール、画質、解像度、および FPSナビゲーションが楽になるジョイスティックサポート直近で発生したイベントを素早く表示するアラートパネルカスタマイズ可能なレイアウトと連続的なカメラビューをサポート
録画	<ul style="list-style-type: none">サポートされる録画モード：手動、連続、モーション検出、I/O アラーム、アクション規則、およびカスタマイズ画像形式：MP4カスタマイズした録画モードは、モニター検出、自動検出、破棄検出、アラーム入力などの条件付きイベントを組み合わせることで設定できます対応するカメラの SD カードでエッジ録画録画前後の時間設定
再生	<ul style="list-style-type: none">タイムラインで再生レイアウトをカスタマイズ一時停止、停止、前の録画、次の録画、早送り、スローモーション、フレームバイフレーム、デジタルズームイン/アウトなどの再生操作本物証明用ウォーターマークの埋め込み輝度、コントラスト、彩度、シャープネスなどの画像属性の向上（ウェブクライアント専用）
管理	<ul style="list-style-type: none">異なるユーザー権限の作成と管理アーカイブ日時または保存領域のサイズで録画ビデオを並べ替えDS cam から SMS、電子メール、モバイルデバイスによるイベント通知録画内容は外部ストレージまたはリモートサーバーへバックアップ可能NTP サーバー内蔵サポートされるトンネル：MPEG-4、TCP、UDP、および HTTP 上で RTSP を介した H264
iOS/Android™ アプリケーション	DS file、DS finder、DS cam
その他のパッケージ	File Station、VPN Server、ストレージアナライザー、Hyper Backup
Surveillance デスクトップクライアントをサポート	Windows 7 と 10、Mac OS X® 10.11 以降
対応ブラウザ	Internet Explorer® 11 (Microsoft Edge を除く)、Safari® 10 以降
インターフェース言語	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none">• NVR1218 本体• AC 電源アダプター• RJ-45 LAN ケーブル• USB インストール ドングル• クイック インストール ガイド• アクセサリー パック
オプションのアクセサリ	Synology 拡張ユニット DX517、監視デバイス ライセンス パック
保証	3年 ³

*モデルの仕様は、予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com を参照してください。

1. インターネット接続なしで NVR1218 を接続するには、HDMI モニター、USB マウス、およびバンドルされた USB インストール ドングルが必要です。このシナリオでは、NVR1218 は事前インストールされたカメラ ライセンスで最大4台の IP カメラをサポートします。詳細は、クイック インストール ガイドをお読みください。
2. NVR1218 は、1 台の Synology DX517 (別売り) をサポートしています。
3. EW201 にオプションのバンドルとして 5 年保証、および 2 年間の延長保証のサービス アドオンが利用可能です。可用性の詳細は、https://www.synology.com/products/Extended_Warranty を参照してください。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお役様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2017, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

NVR1218-2017-JPN-REV002

本社

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan 電話 : +886 2 2552 1814 Fax:+886 2 2552 1824

中国

Synology Shanghai
200070, Room 516, No. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, China

フランス

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
Courbevoie, France
電話 : +33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, USA
電話 : +1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business
Park, Third Avenue Bletchley,
Milton Keynes MK1 1DH, UK
電話 : +44 1908 366380

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237
Düsseldorf Deutschland
電話 : +49 211 9666 9666