



RackStation RS217

Synology RackStation RS217 は、卓越した性能を備えた、コンパクトかつコスト効率に優れた 2 ベイラックマウント式 NAS です。小規模の成長途上にある企業が効率よくデータを管理、共有、同期できるようにしています。受賞歴のある DSM ソフトウェアを備えた RS217 は、ビジネスを次のレベルへと進めることができます。Synology RS217 には、3 年間の限定保証が付いています。

特長

- 小規模の事務所またはビジネス用のコンパクトな 2 ベイラックマウント NAS
- 読み込み速度 113.09 MB/秒 および書き込み速度 67.68 MB/秒に対して 214% 改善された暗号化パフォーマンス および書き込み速度 127.51 MB/秒の優れたパフォーマンス
- ハードウェア暗号化エンジン搭載のデュアルコア CPU
- フェールオーバーおよび Link Aggregation サポートを備えた Dual 1GbE LAN
- 2 支柱ラックおよび壁取付ラックにぴったりと合う 12 インチサイズ
- 高速なデータ転送を行うための SuperSpeed USB3.0 および eSATA ポートを搭載
- ホットスワップ可能ハードドライブトレイデザイン
- 最大 50°C (122°F) の動作温度を実現する、高温耐久性

優れた価格/性能比率

Synology RS217 は、小規模な事務所や事業のための、手頃な価格で信頼できるソリューションです。高速な **Marvell® ARMADA™** デュアルコアプロセッサが搭載されている Synology RS217 は、パフォーマンスを最大化し、高性能かつ優れたコスト効率を実現しています。Synology RS217 は、Windows® 環境において RAID 1 構成下で **127.51 MB/秒** の平均書き込み速度、読み込みで **210.87 MB/秒**¹ を実現しており、今日入手できる最高の 2 ベイラックマウント NAS デバイスのひとつとなっています。

信頼性を重視してデザインされた RS217 は、デュアルギガビット LAN フェールオーバーサポートが付属されており、LAN エラーが発生した場合における継続的なネットワークサービスを確立します。ホットスワップ可能なドライブトレイ設計になっているため、ツールなしでも 2.5 インチおよび 3.5 インチの HDD を簡単に設置、補修することが可能です。無許可で、または誤ってハードドライブを取り出せないように、ハードドライブトレイロックで保護します。RS217 はスケーラビリティを確立するために、後部には **eSATA** および **2 つの USB 3.0** ポートが設けられています。また、便利なアクセスを考慮し、前面には **USB 2.0** ポートがひとつ用意されています。

コンパクトな 12 インチの奥行

Synology RS217 わずか深さ 12 インチのコンパクトな 1U 2 ベイラック取り付け用 NAS サーバーです。産業環境にも、スペースが制限された小型のサーバールームにも取り付けられ、手頃な価格で導入できる包括的なソリューションです。コンパクト設計なので、レールキットを必要とせず、2 支柱ラックや壁取付ラックに完全に収まります。また動作温度 50°C/122°F まで保証されていますので、産業用環境でも安定した運用を可能にします。改善されたファンデザインにより、Synology RS217 のファン回転が非常に低速に保たれています。これにより、作業環境のノイズをは、わずか **25.8dB(a)** にまで抑えています。


総合的なオフィスアプリケーション

Synology RS217 および豊富なビジネスアプリケーションを活用して、生産性を高めて業務の効率化を実現してください。**SpreadSheet** を使用すると、複数のユーザーとどのようなブラウザでもスプレッドシートを作成、編集、同時作業を行うことができます。また、特定のグループとも容易に共有することが可



プラットフォーム間でのファイル同期

Synology Cloud Station を使用して、DiskStation、PC、モバイルデバイス間でファイルを自動的に同期します。



いつでも使用可能

Synology モバイル アプリを活用して、どこからでも RackStation にアクセスしてください。

能です。**VPN Server** は、遠隔地からプライベート LAN に安全に接続できるように、簡単な VPN ソリューションを提供します。**RADIUS Server** は、RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) ネットワーキングプロトコルを介してワイヤレスアクセス認証を監視することで、ネットワークセキュリティを強化します。個人環境の安全を保持するために、**Surveillance Station** は中央化インターフェイスでオフィスや家庭に設置した IP カメラを管理して、環境をライブで見たり、イベントを記録したり、コンピュータまたは iOS/Android デバイスでフォトを撮影したりすることにより、外出先からも監視することができます。

クロスプラットフォームでのファイル共有とデータ同期

Synology RS217 は Windows®、Mac®、Linux® プラットフォーム間でエラーを生じさせずにファイルを共有するために、包括的なネットワークプロトコルに対応しています。**Windows AD** および **LDAP 統合** により、ユーザー アカウントを作り直さなくても、RS217 を既存のビジネスネットワーク環境に速やかに簡単に適合させることが可能になります。**Cloud Sync** は、自宅で個人の Synology NAS と、Dropbox、Google™ Drive、Microsoft OneDrive、Baidu、Box ストレージを同期します。**Cloud Station** スイートは、Windows PC、Mac、Linux、iOS、Android™ タブレットや電話をはじめ、複数のデバイス間でファイルを同期できます。そのため、すべてのデータが最新の状態に保たれます。インターネットを介したすべてのファイル共有は、RS217 が対応する HTTPS、ファイアウォール、IP 自動ブロック メカニズムなどによって高度なセキュリティで保護されます。

手軽でスマートなバックアップソリューション

ブロックレベルの増分バックアップとクロスバージョン複製を備えた **Synology Hyper Backup** は、ストレージを最適化して複数バージョンのバックアップを作成し、ローカル共有フォルダ、外部ハードドライブ、ネットワーク共有フォルダ、rsync サーバー、パブリッククラウド サービスなど、複数のバックアップ先を指定できます。**Hyper Backup Vault** はすべてのバックアップ履歴の概要と、各バックアップ タスクが占めるストレージの消費量を表示します。

どこでも使える


QuickConnect および **EZ-Internet** は、RS217 のインターネット アクセスを簡単に設定するためのツールです。マルチメディア コンテンツには、**DS photo**、**DS audio**、**DS video** 等、Synology の人気モバイル アプリを使って簡単にアクセスできます。**DS get**、**DS file**、**DS cloud** などの他のアプリは、いつでも必要な時にファイルをダウンロード/アクセス/同期することができます。

緊急時の効率性と簡単管理設計

Synology RS217 は、省エネ効率を念頭に置いて設計、開発されています。他のラックマウント式ストレージサーバーに比して、RS217 は通常操作でわずか 21.25W しか消費しません。Wake on LAN/WAN 機能および予定電源オン/オフ機能により、さらにエネルギー効率の良い操作が可能となります。システムが指定した一定期間無作動になっている場合、HDD がハイバネーションになるように設定することができます。これは、省エネだけでなく、ハードディスクの寿命を延長するためにも役立ちます。

すべての Synology 製品は、RoHS に準拠した部品により生産され、リサイクル可能な梱包材により梱包されています。Synology は地球市民としての責任を認識し、生産する製品の環境への影響を軽減するよう絶えず配慮しています。

接続とボタン

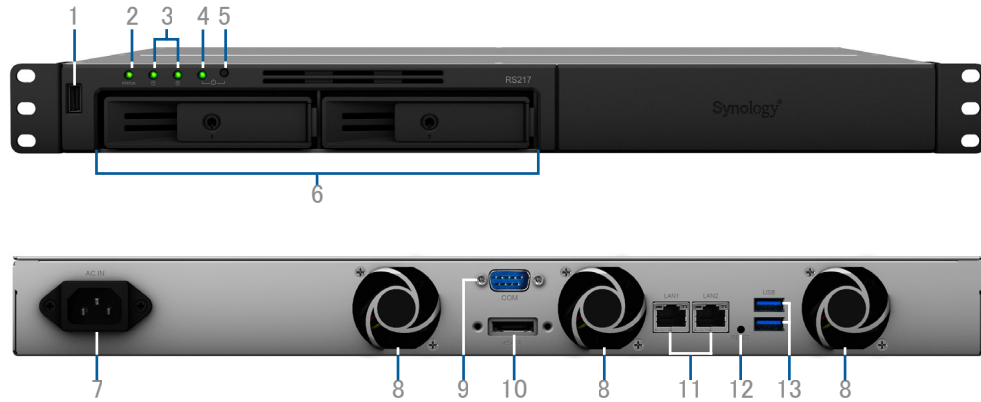

1	USB 2.0 ポート	2	ステータス インジケータ	3	ディスク インジケータ	4	電源インジケータ
5	電源ボタン	6	ドライブトレイ	7	電源ポート	8	ファン
9	コンソールポート	10	eSATA ポート	11	LAN (RJ-45) ポート	12	リセットボタン
13	USB 3.0 ポート						

技術仕様

ハードウェア

CPU	Marvell ARMADA 385 88F6820 デュアルコア 1.33GHz
ハードウェア暗号化エンジン	あり
RAM サイズ	DDR3 512MB
互換性のあるドライブタイプ	3.5" または 2.5" SATA X 2 (ハードドライブは含まず)
最大内部生容量	20TB (2 X 10TB HDD) (実際の容量はボリュームの種類により異なります)
外部ポート	USB 3.0 ポート X 2、USB 2.0 ポート X 1、eSATA ポート X 1
サイズ (HxWxD)	44 mm x 435.6 mm x 291.3 mm
重量	3.46 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) X 2
Wake on LAN/WAN	あり
電源をオン/オフに予約する	あり
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V
電源周波数	50Hz から 60Hz、単一位相
動作温度	5°C から 50°C (40°F から 122°F)
保管温度	-20°C から 60°C (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH

全般

ネットワークングプロトコル	CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN™、L2TP)
ファイルシステム	内蔵ディスク：ext4 外付ディスク：ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ (読み取り専用)、exFAT ³
ストレージ管理	最大シングルボリュームのサイズ：16TB、最大内部ボリューム：256、最大 iSCSI Target：10、最大 iSCSI LUN：10
対応する RAID タイプ	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
ファイル共有機能	最大ユーザーアカウント数：2048、最大グループ数：256、最大共有フォルダ数：256、CIFS/AFP/FTP/File Station の最大同時接続数：128
権限	Windows アクセス制御リスト (ACL)
ディレクトリサービス	Windows AD 統合：ドメインユーザーは Samba (CIFS)/AFP/FTP/File Station を介してログイン、LDAP 統合
セキュリティ	FTP over SSL/TLS、IP 自動ブロック、ファイアウォール、Rsync を介した暗号化されたネットワークバックアップ、HTTPS 接続
ユーティリティ	Synology Web Assistant、Cloud Station Drive、Cloud Station Backup、Cloud Sync Decryption Tool、Evidence Integrity Authenticator、Photo Station Uploader
対応クライアント	Windows 7 以上、Mac OS X® 10.10 以上
対応ブラウザ	Chrome™、Firefox®、Internet Explorer® 9 以降、Safari® 8 以降、Safari (iPad® では iOS® 7 以降)、Chrome (タブレットでは Android 4.0 以降)
言語	English、Deutsch、Français、Italiano、Español、Dansk、Norsk、Svensk、Nederlands、Русский、Polski、Magyar、Português do Brasil、Português Europeu、Türkçe、Cesky、日本語、한국어、繁體中文、简体中文

アプリケーション

File Station	仮想ドライブ、リモートフォルダ、Windows ACL エディタ、圧縮/抽出アーカイブファイル、特定ユーザーまたはグループ用帯域コントロール、共有リンクの作成、転送ログ
バックアップソリューション	ネットワーク バックアップ、ローカルバックアップ、デスクトップバックアップ、構成バックアップ、OS X Time Machine、パブリッククラウドへのバックアップ、共有フォルダの同期 - 最大タスク数: 4
FTP サーバー	TCP 接続、カスタム FTP 受動ポート範囲、匿名 FTP、FTP SSL/TLS、SFTP プロトコル用帯域コントロール、TFTP および PXE 対応によるネットワークを介したブート、転送ログ
プリンタサーバー	最大プリンタ数: 2、プリント プロトコル: LPR、CIFS、IPP、iOS printing、Google Cloud Print™、多機能プリント サーバー (MFP 機能は Windows PC 専用です)
セキュリティ アドバイザー	マルウェア検出/削除、ユーザー アカウント/パスワード、ネットワーク、システム関連セキュリティ スキャン
iOS/Android™ アプリケーション	DS cloud、DS file、DS finder、DS cam、DS note、DS audio、DS get、DS photo、DS video
Windows Phone® アプリケーション	DS file、DS finder、DS audio、DS get、DS photo、DS video

アドオン パッケージ

Antivirus Essential	フルシステム スキャン、予約 スキャン、ホワイトリストのカスタム化、ウイルス定義の自動更新
Cloud Station Server	同時ファイル転送の最大数: 256; 以前のおよび削除したファイル バージョンを維持
Cloud Sync	Amazon Cloud Drive、Amazon S3 互換ストレージ、Baiduyun、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、hubiC、Megafon Disk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 互換ストレージ、WebDAV サーバー、Yandex Disk などのパブリック クラウドストレージとの単一方向または双方向同期を実現
DLNA/UPnP® メディア サーバー	DLNA 認証、PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® 対応
Download Station	対応するダウンロードプロトコル: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule 同時ダウンロードタスクの最大数: 30
ログセンター	SSL 接続、ログローテーション: 6 か月、1 年、2 年、3 年、電子メール通知
Note Station	バージョン履歴保存機能付きリッチテキスト メモ管理、暗号化、共有、メディア埋め込みおよび添付ファイル
ストレージ アナライザー	ボリュームと割り当て使用量、ファイルの合計サイズ、ボリュームの使用量と過去の使用量に基づく傾向、共有フォルダのサイズ、最大ファイル/最も頻繁に/あまり編集しないファイル
Surveillance Station	最大 IP カメラの台数: 16 (720p で合計 480 FPS、H.264) (2 つの無償カメラライセンスを含みます。追加ライセンスを購入する必要があります。)
VPN Server	最大接続数: 5; サポートされる VPN プロトコル: PPTP、OpenVPN™、L2TP
Web Station	仮想ホスト (最大 30 個の Web サイト)、PHP/MariaDB*、サードパーティ アプリケーション対応
その他のパッケージ	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、サードパーティ パッケージ

環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	RS217 本体、クイックインストールガイド、アクセサリ バック、AC 電源コード
オプションのアクセサリ	カメラライセンス バック、VS360HD
保証	3 年

*モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com をご覧ください。

1. パフォーマンスデータは、環境、使用率、構成によって異なることがあります。

2. RS214 との比較。

3. exFAT Access は、パッケージ センターで別途購入することができます。

SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお客様に手頃な価格で一元化したデータ ストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2016, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。印刷: 台湾。

RS217-2016-JPN-REV003

本社

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan 電話: +886 2 2552 1814 ファックス: +886 2 2552 1824

中国

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, Hengfeng Rd., Zhabei Dist., Shanghai, China

フランス

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, France
電話: +33 147 176288

北米 & 南米

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, USA
電話: +1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
電話: +44 1908 366380

ドイツ

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
電話: +49 211 9666 9666