



## RackStation RS3617xs+

Synology RackStation RS3617xs+ は、包括的なビジネス アプリケーションを備え、大規模なビジネスのための、信頼でき、優れたパフォーマンスを発揮するネットワーク アタッチトストレージ ソリューションを提供しています。内蔵の 10GBase-T 対応かつ最大で 36 台のまで拡張可能な RS3617xs+ は、データ管理を簡略化し、仮想化環境を最適化し、さらに短時間でストレージ容量を拡大します。Synology RS3617xs+ では、お客様が安心してご利用いただけるように 5 年間保証を提供しております。

### 特長

- 包括的なビジネス アプリケーションを使用した継続的なサービスを求めるエンタープライズ向けの信頼でき、優れたパフォーマンス。
- 4,937 MB/秒を超えるスロープットおよび 556,727 IOPS でパフォーマンスをブーストする Intel Xeon D-1531 6 コア CPU<sup>1</sup>
- デュアル 10GBase-T ポートおよびオプションの 10GbE NIC
- 8GB DDR4-2133 ECC UDIMM、最大 64GB まで拡張可能
- Synology RX1217/RX1217RP で最大 36 ドライブまで拡張可能
- VMware、Windows Hyper-V、Citrix 用の完全な仮想化ソリューション
- OpenStack Cinder サポート
- 高度な Btrfs ファイル システムにより、65,000 個のシステムワイドなスナップショットと共有フォルダ毎に 1,024 個のスナップショットを作成します
- 冗長性電源により、サービスのアップタイムを確立
- 5 年保証と Synology 交換サービス (SRS)

### 衝撃のパフォーマンス

RS3617xs+ は、デフォルトで 2 つの 10GBase-T および 4 つ 1GbE RJ-45 ポートが搭載されています。2 つのオプションの 10GbE ネットワーク インターフェイス カード (NIC) のインストールが可能になり、柔軟なネットワーク構成および帯域幅の使用率がもたらされます。新しい Intel® Xeon D-1531 6 コアプロセッサにより、RS3617xs+ は、**4,937 MB/秒**の順次スロープットおよび、10GbE リンクアグリゲーションが有効化された RAID 5 構成下における **556,727 IOPS** で優れたパフォーマンスを提供します<sup>1</sup>。

**8GB DDR4 ECC UDIMM** が搭載され、最大 **64GB** の拡張に対応している RS3617xs+ は、あなたのビジネスのミッションクリティカルなタスクに必要とされる厳しい基盤を提供するために、より優れたパフォーマンスに加え、データの正確性を確実にします。

### Btrfs : 次世代ストレージ効率

RS3617xs+ には新しい大型スケール ビジネスの管理ニーズを満たすために、最新のストレージ技術が採用された Btrfs ファイルシステムが搭載されています。

- 柔軟な共有フォルダ/ユーザー割り当てシステムにより、すべてのユーザー アカウントと共有フォルダの割り当てを総合的に制御できます。
- カスタマイズ可能なバックアップスケジュールを搭載した高度なスナップショットテクノロジーでは、大量のストレージ容量やシステム リソースを利用せずに、**1,024** コピーの共有フォルダのバックアップおよび **65,000** コピーのシステム的なスナップショットを可能にしています。
- ファイルまたはフォルダレベルのデータ復元は、特定のファイルやフォルダだけを復元したい場合に便利で、時間の節約にもなります。
- ファイルバージョンングを備えた **Cloud Station** は、ext4 ファイル システムと比較したとき、その半分の容量まで削減することができます。

### 仮想化対応

RS3617xs+ は、**VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack Cinder** を含め、仮想化環境に対してシームレスなストレージ ソリューションを提供します。**VMware vSphere 6** および **VAAI** が統合された RS3617xs+ は、特定のストレージ作動を不要にして、計算処理能力を最適化することで、VMware 環境で他に例を見ない性能と効率を発揮します。仮想環境の一元化ストレージとして RS3617xs+ は、仮想マシンのマイグレーションを可能にして、サービスを停止させずにサーバーからサーバーへ移動できるようにします。**Windows Offloaded Data Transfer (ODX)** および **Synology**



## 安定性、可用性、ディザスタリカバリー

Synology High Availability は、万が一サーバーが故障した場合、ビジネスへの影響を最小限に留めるためにクラスター化したサーバーの間でシームレスに移行します。

アドバンス LUN サポートは、大量のデータ転送やマイグレーションを行う上で最高の効率を実現します。OpenStack Cinder サポートにより、RS3617xs+ は、Cinder API と準拠したサーバーに対するブロックベースのストレージ コンポーネントとして使用できます。

## 包括的なビジネス アプリケーション

革新的な Synology DiskStation Manager (DSM) が搭載された RS3617xs+ には、特に大企業向けに設計されたアプリケーションおよび機能がフル装備されています。

- ユーザー アカウントを再度作成しなくても、**Windows® AD** と **LDAP** ディレクトリ サービスで既存のビジネス ネットワーク環境に簡単に統合できます。
- **Windows ACL** サポートにより、詳細なアクセスコントロールと効率的な特権設定が可能になります。そのため、RS3617xs+ が現在のインフラに問題なくフィットするようになります。
- ファイルと iSCSI LUN をローカルに遠隔地から定期的にバックアップすることで、内蔵されたバックアップアプリケーションが情報を保護してくれます。
- 共有フォルダのスナップショットでデータを継続的に保護することで、必要なときに前のバージョンに復元することができます。
- ハードウェアのアクセラレーションを備えた共有フォルダ上の Advanced Encryption Standard (AES) により、アクセスの性能に影響を与えることなく読み取り速度 2,612MB/秒を実現し、安全を保証します。

## 高いスケーラビリティ

RS3617xs+ は、ビジネスとともに成長するように設計されています。また、最大 **108TB** (デフォルト) / **200TB** (最低 32 GB RAM 搭載) までの単一ボリュームをオンザフライでシームレスに拡張できる機能性を提供しています。

RS3617xs+ は最大 36 個の HDD または SSD ドライブに対応し、さまざまなアプリケーションや処理に対応するために柔軟な機能性とバランスの取れた性能を提供します。RS3617xs+ のストレージ容量が不足してきた際には、特別設計の接続ケーブルで最大 2 台の **Synology 拡張ユニット RX1217/RX1217RP<sup>2</sup>** に簡単に拡張することができます。これにより、メインサーバーと拡張ユニット間のデータ転送スループットを最大化することが可能になります。


RS3617xs+ の大容量保存スペースの管理は、簡単かつ柔軟に行うことが可能です。RAID 上の複数ボリュームにより、1 つの RAID 構造上に複数のボリュームを構築することが可能であり、使用可能なハードディスクすべてにおいて保存領域を柔軟かつ効率的に管理することができます。より多くのスペースが必要になった場合は、サービスを停止することなく簡単にボリュームを増やすことができます。

## 安定性、可用性、ディザスタリカバリー

システムの安定性は、日々商用サーバーに依存している業務にとって最も重要な要素です。RS3617xs+ は広範囲に及ぶ可用性と冗長性により、このようなニーズに応えています。

- **Synology High Availability** は、万が一サーバーが故障した場合、アプリケーションへの影響を最小限に留めるためにクラスター化したサーバーの間でシームレスに移行します。
- **Snapshot Replication** では、スケジュール可能な、ほぼ瞬間的なデータ保護を提供し、共有フォルダのビジネス ドキュメント、iSCSI LUN の仮想マシン、または Docker DSM データが、災害時の安全と可用性を維持できるようにします。
- フェールオーバー対応の冗長性電源供給、システムファン、およびネットワークポートにより、サービスの連続稼働時間を確立しています。
- ファンなし CPU ヒートシンク、受動冷却技術を含む安定性の高いシステム設計により、1 か所が故障したためにシステム全体が停止してしまうような事態を防ぎます。
- **DDR4 ECC UDIMMs** では、電源消費を低減させ、データ転送中のエラーを検出して修正します。
- ツールがいないシステム ファン設計により、故障したシステムファンのホットスワップや迅速な交換が可能になります。

# 接続とボタン

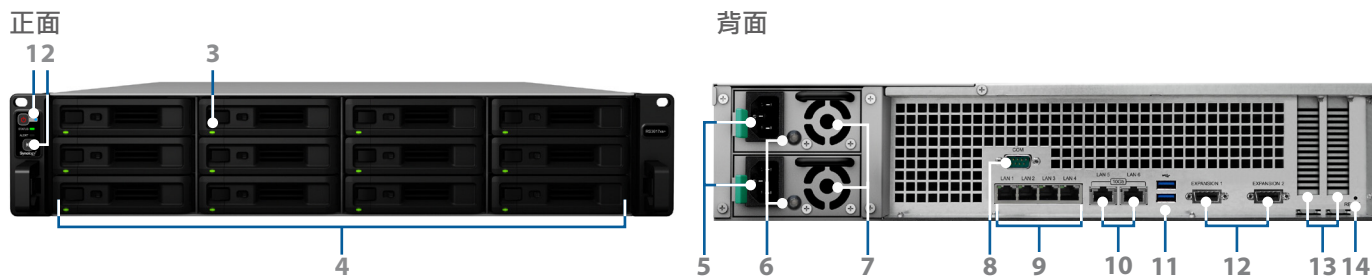

1 電源ボタンとインジケータ	2 警告音停止ボタン	3 ドライブステータスインジケータ	4 ドライブトレイ
5 電源ポート	6 PSUインジケータと警告音停止ボタン	7 PSUファン	8 コンソールポート
9 1GbE RJ-45ポート	10 10GbE RJ-45 (10GBase-T)ポート	11 USB 3.0ポート	12 拡張ポート
13 PCIe 3.0スロット	14 リセットボタン		

## 技術仕様

### ハードウェア

CPU	Intel Xeon D-1531 6コア 2.2GHz、最大 2.7 GHz へのバースト
ハードウェア暗号化エンジン	あり (AES-NI)
メモリ	8GB DDR4-2133 ECC UDIMM (最大 64GB まで拡張可能)
互換性のあるドライブタイプ	12 x 3.5" または 2.5" SATA (ハードドライブは含まれません)
最大内部生容量	120TB (12 x 10TB HDD) (実際の容量はボリュームの種類により異なります)
外部ポート	USB 3.0 x 2、拡張ポート (InfiniBand) x 2
サイズ (HxWxD)	88 mm x 430.5 mm x 692 mm
重量	14.5 kg
LAN	10GbE RJ-45 (10GBase-T) x 2、1GbE RJ-45 x 4
PCIe 3.0 x8 スロット	2 台が x8 モードで稼働、2 つのデュアルポート 10GbE ネットワーク インターフェイスカードに対応
Wake on LAN/WAN	あり
無イヤレス サポート (ドング)	あり
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V AC
電源周波数	50 / 60Hz、単相
動作温度	5 から 35°C (40 から 95°F)
保管温度	-20 から 60°C (-5 から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH

### 全般

ネットワークングプロトコル	SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN <sup>®</sup> 、L2TP)
ファイルシステム	内蔵ディスク：Btrfs、ext4 外付ディスク：Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT <sup>3</sup>
ストレージ管理	最大シングルボリュームのサイズ：108TB/200TB (最低 32GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)；最大内部ボリューム数：1,024、最大 iSCSI ターゲット：128、最大 iSCSI LUN：512、RAID クローン/スナップショットサポート、Synology 拡張ユニット対応：RX1217/RX1217RP
対応する RAID タイプ	Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
ファイル共有機能	最大ユーザーアカウント数：16,000、最大グループ数：512、最大共有フォルダ数：512、SMB/AFP/FTP/File Station の最大同時接続数：2,048
権限	Windows アクセス制御リスト (ACL)
仮想化対応	VMware vSphere 6、Microsoft Hyper-V、Citrix、OpenStack Cinder
ディレクトリ サービス	Windows AD 統合：ドメインユーザーは Samba (SMB)/AFP/FTP/File Station を介してログイン、LDAP 統合
セキュリティ	FTP over SSL/TLS、IP 自動ブロック、ファイアウォール、Rsync を介した暗号化されたネットワークバックアップ、HTTPS 接続
ユーティリティー	Synology Web Assistant、Cloud Station Drive、Cloud Station Backup、Synology Cloud Sync Decryption Tool、Evidence Integrity Authenticator、Photo Station Uploader、Snapshot Manager for VMware、Snapshot Manager for Windows、NFS Plug-in for VMware VAAI
対応クライアント	Windows 7 以上、Mac OS X <sup>®</sup> 10.10 以上
対応ブラウザ	Chrome <sup>™</sup> 、Firefox <sup>®</sup> 、Internet Explorer <sup>®</sup> 9 以降、Safari <sup>®</sup> 8 以降、Safari (iPad <sup>®</sup> では iOS <sup>®</sup> 7 以降)、Chrome (タブレットでは Android 4.0 以降)
言語	English、Deutsch、Français、Italiano、Español、Dansk、Norsk、Svensk、Nederlands、Русский、Polski、Magyar、Português do Brasil、Português Europeu、Türkçe、Česky、日本語、한국어、繁體中文、简体中文

## アプリケーション

File Station	仮想ドライブ、リモートフォルダ、Windows ACL エディタ、圧縮/抽出アーカイブファイル、特定ユーザーまたはグループ用帯域コントロール、共有リンクの作成、転送ログ
バックアップソリューション	ネットワークバックアップ、ローカルバックアップ、デスクトップバックアップ、構成バックアップ、OS X Time Machine、パブリッククラウドへのバックアップ、共有フォルダの同期。最大タスク数：32
FTP サーバー	TCP 接続、カスタム FTP 受動ポート範囲、匿名 FTP、FTP SSL/TLS、SFTP プロトコル用帯域コントロール、TFTP および PXE 対応によるネットワークを介したブート、転送ログ
High Availability Manager	2 台の RS3617xs+ を 1 つの high-availability クラスタに統合
セキュリティアドバイザー	マルウェア検出/削除、ユーザー アカウント/パスワード、ネットワーク、システム関連セキュリティスキャン
iOS/Android™ アプリケーション	DS cloud、DS file、DS finder、DS cam、DS note、DS audio、DS get、DS photo、DS video
Windows Phone® アプリケーション	DS file、DS finder、DS audio、DS get、DS photo、DS video

## アドオンパッケージ

Antivirus Essential	フルシステムスキャン、予約スキャン、ホワइटリストのカスタム化、ウイルス定義の自動更新
Cloud Station Server	同時ファイル転送の最大数：2,000；以前のおよび削除したファイルバージョンを維持
Cloud Sync	Amazon Cloud Drive、Amazon S3 互換ストレージ、Baiduyun、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google Drive、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 互換ストレージ、WebDAV サーバー、Yandex Disk などのパブリッククラウドストレージとの単一方向または双方向同期を実現
DLNA/UPnP® メディアサーバー	DLNA 認証、PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One® 対応
Download Station	対応するダウンロードプロトコル：BT/HTTP/FTP/NZB/eMule；同時ダウンロードタスクの最大数：80
ログセンター	SSL 接続、ログローテーション：6 か月、1 年、2 年、3 年、電子メール通知
MailPlus	MailPlus Server の直感的なウェブメールインターフェイス；カスタマイズ可能なメールラベル、フィルタ、ユーザーインターフェイス
MailPlus Server	High-availability、読み込みバランス、セキュリティ、フィルタリング設計の安全で信頼性の高いプライベートなメールサーバーソリューション（5 個のメールアカウントが付いた無償の MailPlus ライセンス付き。追加ライセンスを購入する必要があります。）
Note Station	バージョン履歴保存機能付きリッチテキストメモ管理、暗号化、共有、メディア埋め込みおよび添付ファイル
ストレージアナライザー	ボリュームと割り当て使用量、ファイルの合計サイズ、ボリュームの使用量と過去の使用量に基づく傾向、共有フォルダのサイズ、最大ファイル/最も頻繁に/あまり編集しないファイル
Surveillance Station	最大 IP カメラの台数：90（720p で合計 2,700 FPS、H.264） （2 つの無償カメラライセンスを含みます。追加ライセンスを購入する必要があります。）
VPN Server	最大接続数：30；サポートされる VPN プロトコル：PPTP、OpenVPN™、L2TP
Web Station	仮想ホスト（最大 30 個の Web サイト）、PHP/MariaDB®、サードパーティアプリケーション対応
その他のパッケージ	Photo Station、Audio Station、iTunes® Server、サードパーティパッケージ

## 環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	RS3617xs+ 本体、クイックインストールガイド、アクセサリパック、AC 電源コード x2
オプションのアクセサリ	カメラライセンスパック、VS360HD、Synology RKS1317-スライド式レールキット、8GB および 16GB DDR4-2133 ECC UDIMM モジュール、Synology 拡張ユニット (RX1217/RX1217RP x2)、10Gbps イーサネットアダプタ E10G17-F2/E10G15-F1
認証機関	FCC：クラス A、CE：クラス A、BSMI：クラス A
保証	5 年

\*モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報は、[www.synology.com](http://www.synology.com) をご覧ください。

- パフォーマンスデータは、環境、使用率、構成によって異なることがあります。
- RS3617xs+ は、最大 2 台の Synology 拡張ユニット RX1217/RX1217RP（別売り）に対応しています。
- exFAT Access は、パッケージセンターで別途購入することができます。

## SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお客様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright© 2016 Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。印刷：台湾。

RS3617xs+-2016-JPN-REV002

### 本社

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan 電話：+886 2 2552 1814 ファックス：+886 2 2552 1824

### 中国

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638, Hengfeng Rd., Zhabei Dist., Shanghai, China

### フランス

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc  
92400 Courbevoie, France  
電話：+33 147 176288

### 北米 & 南米

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200  
Bellevue, WA 98006, USA  
電話：+1 425 818 1587

### 英国

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park  
Third Avenue, Bletchley  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
電話：+44 1908 366380

### ドイツ

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
電話：+49 211 9666 9666